



FÖRDELAR MED S-LINE RÖRSYSTEM


- Mycket god ljudisolering
- Hög termisk och kemisk resistens
- Lätt och enkelt sätt för transport och skötsel
- Snabb och billig montering
- Ljus yta på det inre lagret ger möjlighet att inspektera rörsystemet
- Fullt kompatibel med standard PVC och HTPP-rörledningar och kopplingar
- Hög slitage- och slaghållfasthet
- Akustisk isoleringsnivå 12dB (A) enligt EN 14366
- Hög korrosionsbeständighet
- Mycket goda ljud- och mekaniska egenskaper



NY och FÖRBÄTTRAD
design på rördelarna.

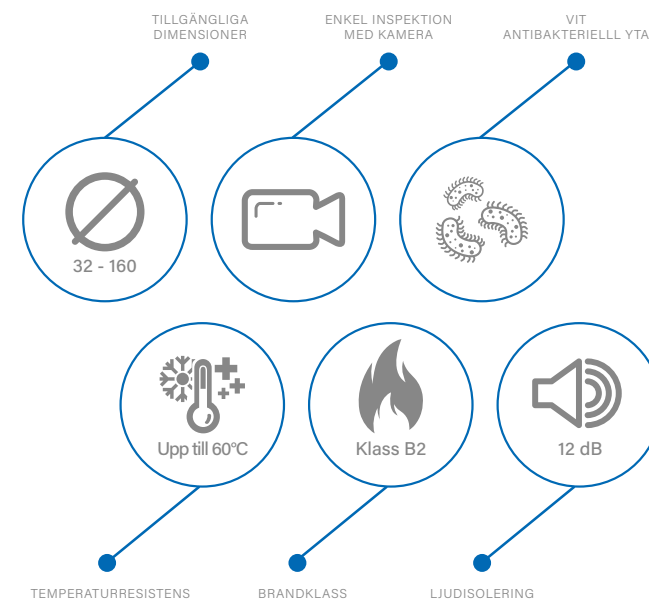

MARKERING som
visar roteringsvinkel
på rördelen.



FÖRSTÄRKANDE
räfflor som stärker
rördelen.



Peštans logga "HUSET"
på botten av rördelen
markerar hur långt in i
muffen röret kan föras.

BÄGE
PÅ NEDBÖJNING

S-LINE MJUKT T-RÖR

Peštan S-LINE mjuka T-rör, som tillverkas i standard dimensioner, är hydrauliskt optimerade för att möjliggöra större flöden, och i en del fall, mindre dimensioner.

Bättre Ljudisolering

Peštan S LINE mjuka T-rör i kombination med trelagers rör ger högre flöde och lägre ljud i avloppsrören. S-LINE rörsystem och dess mjuka T-rör är optimerade för snabba installationer och speciellt konstruerade för låg ljudnivå.

Effektivare flöden

Konstruktionen av **Peštan S-LINE rörsystem** och mjuka T-rör möjliggör en ekonomisk dimensionering. Med mindre dimensioner blir installationen billigare och behåller dessutom samma kapacitet.


S LINE AVLOPPSSYSTEM

Peštans S-LINE avloppssystem är avsett att hantera alla typer av avloppsvatten inomhus.

Peštans ljuddämpade rörsystem är en version av deras HTPP avloppssystem och är speciellt konstruerad för installationer där hänsyn ska tas till ljudisolering. Vid montering med speciella rörklämmor minskas oljud och akustiska vibrationer ned till en ljudnivå på 12dB*.

Den senaste tekniken med trelagers extruderade rör och material innehållande mineraltillsatser, har tagit konstruktionen av avloppssystem i byggnader till en högre nivå.

Rörstruktur	Tre-lagers kompositrör PPC-PPM-PPC
Densitet	rör (Ø32-Ø160) - 1.3 g/cm ³ rördelar - 1.4 g/cm ³
Varmvattenresistens	kortvarigt upp till 95°C, långvarigt upp till 60°C
Linjär expansionskoefficient	0.05 mm/m°C
Kemisk resistens	pH 2-pH 12



RÖRLEDNINGS-
LÖSNINGAR

PEŠTAN
we build trust

Representant i Sverige:



Kärr 143
444 91 STENUNGSUND

Tel: 0303-805 00
www.aqua-line.se | info@aqua-line.se

S·LINE

12 dB (A)

Ljudisolering
Klass III

Låt
tystnaden
tala