

SLAMAVSKILJARE 1,0 M³

Slamavskiljare 1,0 m³

Slamavskiljaren (framställd genom roterande gjutning) är av ett kemikalie- och väderbeständigt material för att utesluta läckage av avloppsvatten och intrång av dagvatten.

Materialiet är polyetylen (PE) som tål påverkan från miljön, tanken är läckagefri samt lätt att transportera och installera.

Den har en kammare och är avsedd för att avskilja och sedimentera partiklar i avloppsvatten.

Levereras inklusive stös, lock och tätningsring.

OBS!

Storleken av en septiktank väljs utifrån den nödvändiga tömningsfrekvensen (enligt antalet personer i hushållet).


Material: Polyetylen (PE)

Användningsområde: Privata hushåll, turistgårdar, sommarstugor osv

Vikt: 50 kg

Tillval: Olika luckor (av gjutjärn och plast)

Artikelnr: ALPS-SAP-1,0

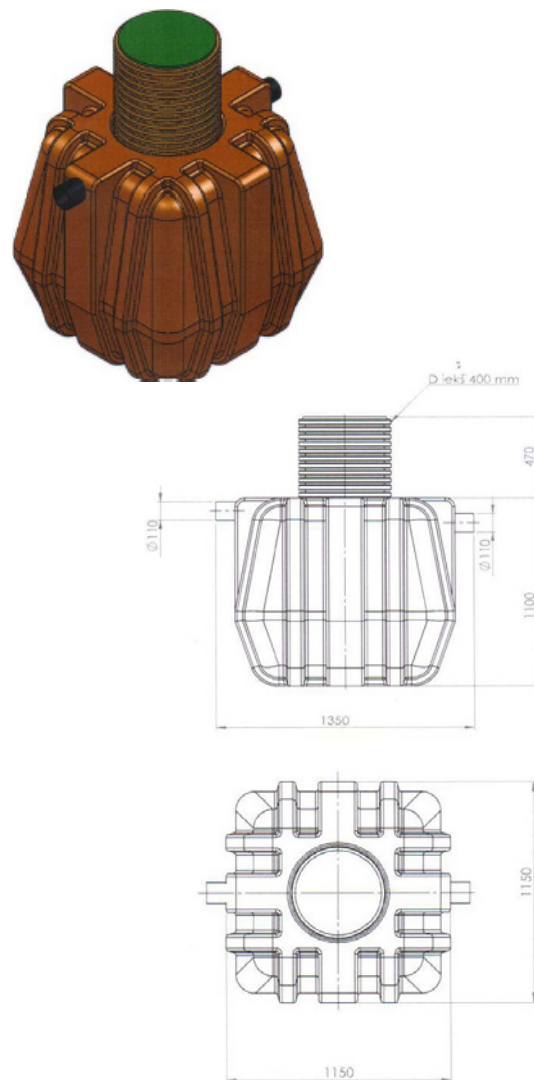

AQUA LINE
PIPE SYSTEMS

SKARA | STENUNGSUND
Tel: 0511-400 700 | Tel: 0303-805 00
www.aqua-line.se • info@aqua-line.se



DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. S1ENG

1. Unique identification code of the product-type:
Septic tank
2. Element allowing identification of the construction product:
RS1000; RS2000; RS3000; RS5000
3. Intended use:
To be used for faecal and organic effluents
4. Manufacturer:
**SIA „ROTONS“
„Brilianti“, Eimuri,
Ādažu novads, LV-2164**
**Phone: +371 27868148
E-mail : info@rotons.lv**
5. Authorized representative:
N/A
6. System of assessment and verification of constancy of performance:
3 system
7. In case of the construction product covered by a harmonised standard: EN12566-1:2000, EN12566-1:2000/A1:2003 and EN12566-3:2005 + A1:2009
VI STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS (Notified body No.1397) performed the determination of the product on the basis of type testing under suystem 3, and issued Test reports No.1397-CPD-059/D.6; No.1397-CPR-060/A.2 un No.1397-CPR-061/C.6.
8. European Technical Assessment: **N/A**

9. Declared performance

Essential characteristics	Declared performance	Harmonised technical specification
Used load: - Backfill layer height - Pedestrian (2,5kN/m2) - Water level	- 1700mm - 160mm - 1100mm	EN12566-1:2000, EN12566-1:2000/A1:2003 and EN12566-3:2005
Watertightness	watertight	EN12566-3:2005 + A1:2009
Water volume before test	- 2510 litres	EN12566-3:2005 + A1:2009
Water volume after test	- 2501 litres	EN12566-3:2005 + A1:2009
Variation of water volume	- 9 litres	EN12566-3:2005 + A1:2009
	- 0,36%	EN12566-3:2005 + A1:2009

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed by: Armands Mucenieks, Director, SIA “ROTONS”

Ādaži, 03.2014
(place and date of issue)

