

VKDBEM d16-63



Kulventil VKDBEM

PP-H, PE Ändar

- 2-vägs kulventil
- PP-H
- Långa ändar i PE, SDR11
- Utvändig svets
- PN10
- EPDM eller FPM
- För industriella applikationer
- DUAL BLOCK®
- d16-63



2-vägs kulventil i PP-H, utvecklad för att klara de strängaste behoven vid industriella applikationer.

PN10.

Utvändig svets med långa ändar i PE, SDR11.

Tätning i EPDM eller FPM.


Utrustad med DUAL BLOCK® som förhindrar att överfallsmuttrar lossnar även under extrema driftsförhållanden.

Fasta säten, en sida av ventilen är möjlig att demontera under fullt tryck.

Ergonomiskt handtag utrustat med avtagbart verktyg för att justera kulsätet.



TEKNISK DATA

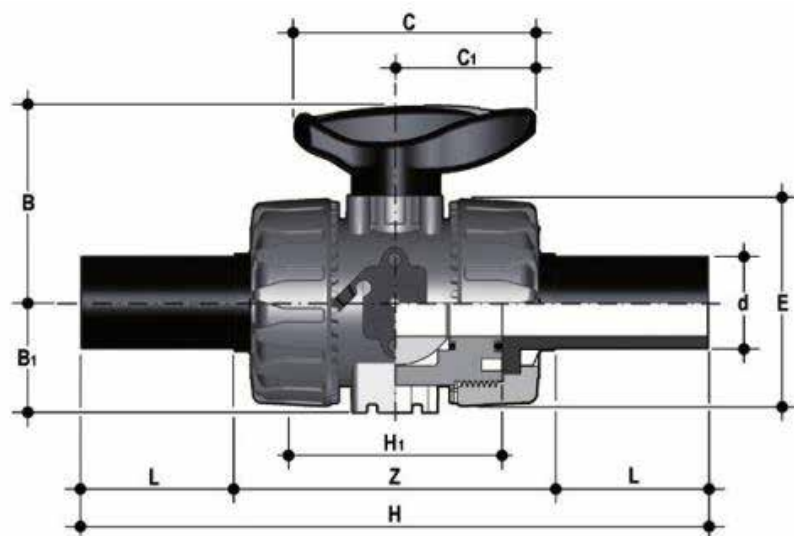

Art.nr	O-ring	d	DN	PN	B1	C	C1	E	H	H1	L	Z
VKDBEM020E	EPDM	20	15	10	29	67	40	54	175	65	41	94
VKDBEM025E	EPDM	25	20	10	34,5	85	49	65	210	70	52	106
VKDBEM032E	EPDM	32	25	10	39	85	49	73	226	78	55	117
VKDBEM040E	EPDM	40	32	10	46	108	64	86	243	88	56	131
VKDBEM050E	EPDM	50	40	10	52	108	64	98	261	93	58	145
VKDBEM063E	EPDM	63	50	10	62	134	76	122	293	111	66	161
VKDBEM020F	FPM	20	15	10	29	67	40	54	175	65	41	94
VKDBEM025F	FPM	25	20	10	34,5	85	49	65	210	70	52	106
VKDBEM032F	FPM	32	25	10	39	85	49	73	226	78	55	117
VKDBEM040F	FPM	40	32	10	46	108	64	86	243	88	56	131
VKDBEM050F	FPM	50	40	10	52	108	64	98	261	93	58	145
VKDBEM063F	FPM	63	50	10	62	134	76	122	293	111	66	161

Med reservation för eventuella tekniska ändringar.



Kulventil VKD PP-H

VKD är en 2-vägs kulventil utvecklad för att klara de strängaste behoven vid industriella applikationer.

- Finns även med anslutningar för invändig och utvändig svets, gänga och med flänsade anslutningar i PP.
- Patenterat SEAT STOP® kulsätesbärarsystem som låter dig justera kulsäten och minimera axiella krafteffekter.
- Enkel radiell demontering möjliggör snabbt byte av O-ringar och kulsäten utan behov av verktyg.
- Testkrav kompatibla med ISO 9393.
- Möjlighet att demontera nedströms rör med ventilen i stängt läge.
- Flytande full borrad kula med hög ytjämnhet.
- Integrerat fäste för ventilmontage.
- Kulsäteshållare kan justeras med hjälp av Easytorque-justeringsatsen.
- Möjlighet att förse ventilen med låsningsfunktion typ SHKD (d16-63).
- Möjlighet att ha handtag med integrerad LSQT-gränsmikrobrytare, även som eftermontering i befintliga installationer.

Tekniska specifikationer	
Konstruktion	2-vägs kulventil med unioner och låsbara muttrar
Dimensionsområde	DN 10 ÷ 50
Nominellt tryck	PN 10 vatten 20° C
Temperaturområde	0 °C ÷ 100 °C
Anslutningsstandarder	Svets: EN ISO 15494 Kan anslutas till rör enligt EN ISO 15494
	Gänga: ISO 228-1, DIN 2999
	Flänsade anslutningar: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, EN 558-1, DIN 2501, ANSI B.16.5 cl. 150
Referensstandarder	Konstruktionsregler: EN ISO 16135, EN ISO 15494
	Testmetoder och krav: ISO 9393
	Installations kriterium: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS 2208-1, UNI 11318
	Montagesatser don: ISO 5211
Ventilmaterial	PP-H
Tätningmaterial	EPDM, FPM (O-ring standardstorlek); PTFE (kulsäten)
Styrningsalternativ	Manuell; elektriskt don; pneumatiskt don