

VKDBEV d75-110



Kulventil VKDBEV

PVC-U, PE Ändar

- 2-vägs kulventil
- PVC-U
- Långa ändar i PE, SDR11
- Utvändig svets
- PN16
- EPDM eller FPM
- För industriella applikationer
- DUAL BLOCK®
- d75-110

2-vägs kulventil i PVC-U, utvecklad för att klara de strängaste behoven vid industriella applikationer.

PN16.

Utvändig svets med långa ändar i PE100, SDR11 för sammanfogning med elsvetsdelar eller stumsvetsdelar.

Tätning i EPDM eller FPM.

Utrustad med DUAL BLOCK® som förhindrar att överfallsmuttrar lossnar även under extrema driftsförhållanden.


Fasta säten, en sida av ventilen är möjlig att demontera under fullt tryck.

Ergonomiskt handtag utrustat med avtagbart verktyg för att justera kulsätet.





TEKNISK DATA

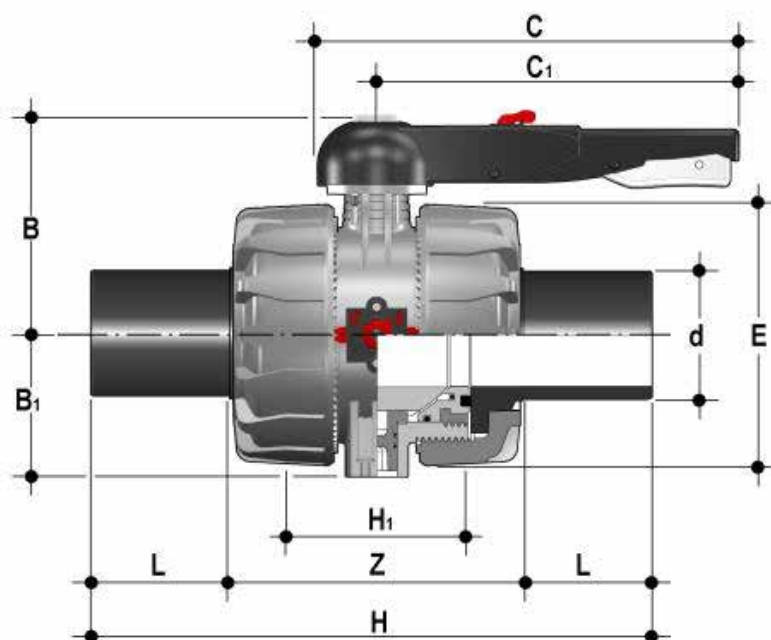

Art.nr	O-ring	d	DN	PN	B	B ₁	C	C ₁	E	H	H ₁	L	Z	g
VKDBEV075E	EPDM	75	65	16	164	87	225	175	162	356	133	71	214	4400
VKDBEV090E	EPDM	90	80	16	177	105	327	272	202	390	149	88	214	7100
VKDBEV110E	EPDM	110	100	16	195	129	385	330	236	431	167	92	247	10800
VKDBEV075F	FPM	75	65	16	164	87	225	175	162	356	133	71	214	4400
VKDBEV090F	FPM	90	80	16	177	105	327	272	202	390	149	88	214	7100
VKDBEV110F	FPM	110	100	16	195	129	385	330	236	431	167	92	247	10800

Med reservation för eventuella tekniska ändringar.



Kulventil VKD PVC-U

VKD är en 2-vägs kulventil utvecklad för att klara de strängaste behoven vid industriella applikationer.

- Finns även med anslutningar för invändig eller utvändig lim, gänga och med flänsade anslutningar i PVC-U.
- Patenterat SEAT STOP® kulsätesbärarsystem som låter dig justera kulsäten och minimera axiella krafteffekter.
- Enkel radiell demontering möjliggör snabbt byte av O-ringar och kulsäten utan behov av verktyg.
- Testkrav kompatibla med ISO 9393.
- Möjlighet att demontera nedströms rör med ventilen i stängt läge.
- Flytande full borrad kula med hög ytjämnhet.
- Integrerat fäste för ventilmörförankring.
- Samgjutet skaft av rostfritt stål, med kvadratisk del enligt ISO 5211.
- Möjlighet till handtag med integrerad ändlägesgivare typ LSQT, även som eftermontering i befintliga installationer.

Tekniska specifikationer	
Konstruktion	2-vägs kulventil med unioner och låsbara muttrar
Dimensionsområde	DN 65 ÷ 100
Nominellt tryck	PN 16 vatten 20 °C
Temperaturområde	0 °C ÷ 60 °C
Anslutningsstandarder	Lim: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, DIN 8063, NF T54-028. Kan anslutas till rör enligt EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016.
	Gänga: ISO 228-1, DIN 2999
	Flänsade anslutningar: ISO 7005-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493 EN 588-1, DIN 2501, ANSI B.16.5 cl.150
Referensstandarder	Konstruktionsregler: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493
	Testmetoder och krav: ISO 9393
	Installations kriterium: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
	Montagesatser don: ISO 5211
Ventilmaterial	PVC-U
Tätningmaterial	EPDM, FPM (O-ring standardstorlek); PTFE (kulsäten)
Styrningsalternativ	Manuell; elektriskt don; pneumatiskt don